

## 사양

입력	L채널 : 3.5mm 모노 미니 잭 R채널 : 3.5mm 모노 미니 잭 / XLR 3핀
출력	3.5mm 스테레오 미니 잭
크기	46(W) X 46(H) X 46(D) mm / 105g
구성품	콜드 슈 어댑터, 3.5mm 스테레오 미니 케이블
AS	구입일로부터 1년

## 활용



 **극동음향주식회사**

본사 : 서울특별시 중구 장충단로8가길 26

Tel : 02) 2234 - 2233

Fax : 02) 2263 - 3627

A/S : 02) 2234 - 8804

[www.kdsound.co.kr](http://www.kdsound.co.kr)

사용자  
매뉴얼

## MC-1

컴팩트 마이크 어댑터  
Compact Microphone Adapter



**MIC CUBE**

 **AZDEN®**


## 안전상 주의 사항

케이스를 열거나 내부 전기 부품을 개조하지 마십시오. 감전이나 부상을 초래 할 수 있으며, 이 제품의 모든 보증을 상실하게 됩니다. 열원 또는 극한 온도 환경에서 이 제품을 보관하거나 사용하지 마십시오. 비 또는 습기에 대한 노출을 피하십시오. 물에 노출 된 경우, 사용하기 전 충분히 건조 후 사용하십시오.



## 구성품

본품, 3.5mm 스테레오 미니 케이블, 콜드 슈 어댑터, 매뉴얼

## 각 부 명칭


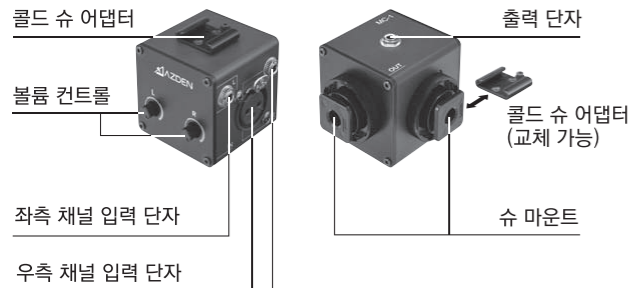


## 사용 방법

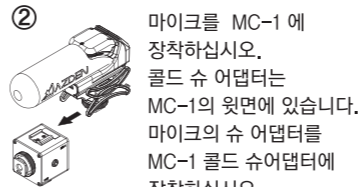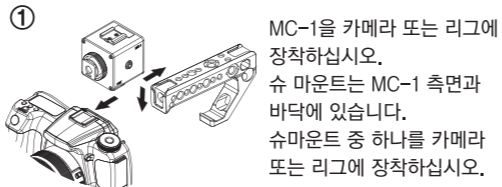


### 콜드 슈 어댑터 장착 방법

MC-1 뒷면의 슈 마운트는 동봉되어 있는 콜드 슈 어댑터로 교체 가능합니다. 두개의 무선 마이크 수신기를 동시에 MC-1에 손쉽게 장착할 수 있습니다.

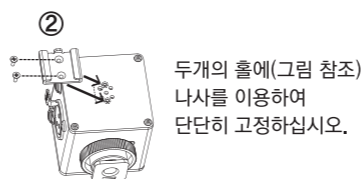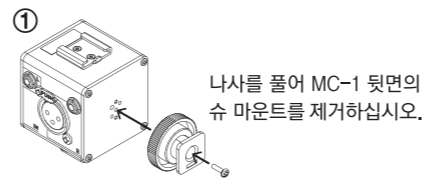

### 슈 마운트 장착 방법

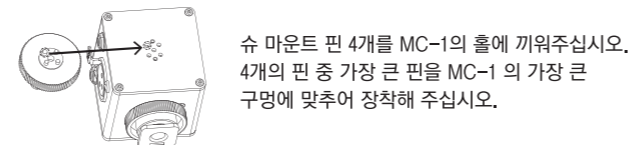

## 사용방법


### MC-1 과 마이크 연결 방법

마이크(비디오, 무선, 라펠, 핸드헬드 및 기타 마이크 등)를 mc-1 우측면 입력 단자에 연결하십시오. 좌측 채널은 3.5mm 미니 잭에 연결할 수 있습니다. 우측 채널은 3.5mm 미니 잭 또는 XLR 커넥터로 연결 할 수 있습니다.

### 마이크 연결 시 주의사항

우측 채널은 3.5mm 및 XLR 동시 입력을 지원하지 않습니다. 만약 3.5mm와 XLR 이 동시에 연결되면 자동으로 3.5mm로 선택됩니다. 팬텀파워 마이크는 연결이 불가능합니다. 라인 레벨 입력과 호환되지 않습니다.

### 카메라 연결 방법

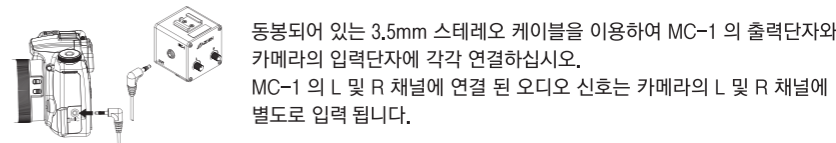

### 오디오 레벨 조정



카메라 디스플레이에 표시 된 오디오 레벨을 확인하고 볼륨 컨트롤을 돌려 L/R 오디오 레벨을 조정하십시오. MC-1을 사용하여 오디오 레벨을 더 높일 수는 없습니다. 최대 오디오 레벨 수준은 마이크에서 전달되는 신호로 결정됩니다. 적절한 볼륨 레벨을 유지하기 위해서는 카메라의 오디오 레벨을 조정하십시오.

### 오디오 레벨 조정 시 주의사항

MC-1 에 연결 된 마이크에 따라 오디오 레벨이 낮을 수 있습니다. 이 경우 카메라의 오디오 레벨을 조정하십시오. 볼륨 컨트롤을 사용하여 MC-1의 오디오 레벨을 최소화하더라도 카메라의 오디오 레벨이 0 이 되지 않습니다. 만약 카메라에 오디오 입력이 필요 없을 경우 MC-1 에서 마이크를 제거해야 합니다.